NOZZLE DIAMETER – SELECTION TABLE FOR NOZZLE HEAD DK4

DK4 7034537	*Working pressure (MPa)*	*50*	*60*	*70*	*80*	*90*	*100*	*110*	*120*	*130*	*140*	*150*	*160*	*170*	*180*	*190*	*200*	*210*	*220*	*230*	*240*	*250*	*260*	*270*	*280*	*290*	*300*
	Note: For this nozzle head protective tube 7034524 is required.																										
	Nozzles-ø (mm)	*1,1*	*1,0*	*0,9*	*0,85*	*0,8*	*0,75*	*0,7*	*0,7*	*0,65*	*0,65*	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,55*	*0,55*	*0,55*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,45*	*0,45*	*0,45*
	Flow rate (l/min)	**42**	**38**	**33,5**	**32**	**30**	**27,7**	**25,5**	**26,5**	**23,8**	**24,7**	**22**	**22,5**	**23,1**	**20**	**20,6**	**21,1**	**18**	**18,3**	**18,7**	**19,1**	**19,5**	**20**	**20,3**	**16,7**	**17**	**17,3**
	Recoil force (N)	215	213	201	205	205	200	191	209	195	210	192	205	217	194	204	215	186	195	204	213	221	231	240	201	208	217

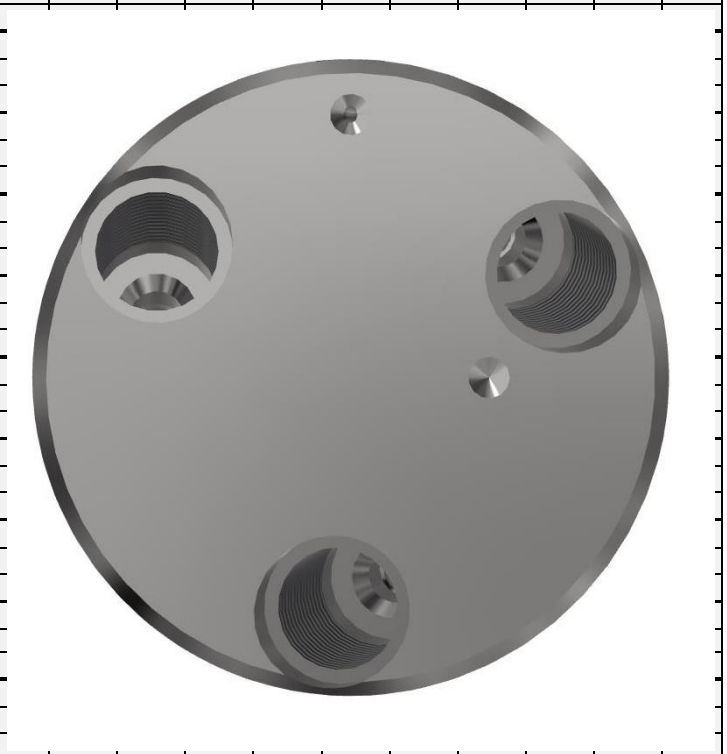

max. 250 N

> 250 N

KAMAT GmbH & Co. KG
Salinger Feld 10, 58454 Witten, Germany,
Fon +49 (0) 23 02 / 89 03 - 0, Fax +49 (0) 23 02 / 80 19 17, info@KAMAT.de, www.KAMAT.de
Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change without notice

made in Germany